

**Производство и оптовая
продажа**
водоочистного оборудования



Компания PERTSEV COMPANY представлена на рынке с 2017 года.

Мы являемся профессионалами в сфере водоочистки и водоподготовки и к каждому клиенту находим особый подход, подбирая лучшие условия для сотрудничества.

Клиенты для нас не просто клиенты, а ценные партнёры. Сотрудничать с нами — значит быть частью одной большой команды!

Основными продуктами Pertsev Company являются товары собственного производства:

- системы умягчения воды кабинетного типа WaterPro и Siberia Compact
- ионообменные смолы Катилакс, бактерицидный очиститель смолы
- стерилизаторы, лампы, кварцевые чехлы
- корпуса фильтров для холодного и горячего водоснабжения
- картриджи гранулированные активированными углём, а также прессованные угольные и вспененного полипропилена
- композитные корпуса фильтров различных размеров
- системы обратного осмоса Siberia
- быстросъёмные системы фильтров
- датчики потока
- дозирующие насосы
- блочно-модульные системы

МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

БЫТОВЫЕ И НЕСТАНДАРТНЫЕ

МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Тип	Модель	Селектив-ность (%)	Производи-тельность GPD (m³/d)	Рабочее давление и Области применения	Условия тестирования		
					Давление Psi (MPa)	Содержа-ние по NaCl (ppm)	Возврат (%)
Бытовые Мембранные Элементы	ULP1810-40	97.0	40 (0.15)	Работают под экстремально низким давлением. Применяются в очистителях воды для домов, больниц, лабораторий для очистки воды с солесодержанием до 500ppm.	60 (0.41)	250	15
	ULP1812-50	97.5	50 (0.19)				
	ULP1812-75	97.5	75 (0.28)				
	ULP2012-100	95.0	100 (0.38)				
Бытовые Мембраны высокого сопротивления к окислению.	HOR2012	97.5	50 (0.19)	Применяются для вод с окисляющими веществами или высокой загрязнённостью микробиологией.	60 (0.41)	250	15
Нестандартные Мембранные Элементы	ULP2812	97.0	200 (0.76)	Работают под экстремально низким давлением. Применяются в автоматических диспенсерах для воды и питьевых фонтанчиках.	100 (0.69)	500	15
	ULP3012	97.0	240 (0.91)				
	ULP3020	97.0	420 (1.60)				

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Тип	Модель	Селектив-ность (%)	Производи-тельность GPD (m³/d)	Рабочее давление и Области применения	Условия тестирования		
					Давление Psi (MPa)	Содержа-ние по NaCl (ppm)	Возврат (%)
Универсальные промышленные мембраны	LP21-8040	99.5	9600 (36.3)	Работают под низким давлением. Применяются для обычных или солоноватых вод.	225 (1.55)	2000	15
	LP22-8040	99.5	10500 (39.7)				
	LP21-4040	99.5	2400 (9.1)				
	XLP11-4040	98.0	2000 (7.6)	Работают под экстремально низким давлением. Применяются для вод с низким исходным содержанием, требующих невысокую селективность.	100 (0.69)	500	15
	ULP21-8040	99.0	11000 (41.6)	Работают под ультранизким давлением. Применяются для вод с довольно низким содержанием.	150 (1.03)	1500	15
	ULP12-8040	98.0	13200 (49.9)				
	ULP22-8040	99.0	12100 (45.7)				
	ULP32-8040	99.5	10500 (39.7)				
	ULP11-4040	98.0	2700 (10.2)				
	ULP21-4040	99.0	2400 (9.1)				
	ULP31-4040	99.4	1900 (7.2)				
	ULP11-4021	98.0	1000 (3.78)	Работают под ультранизким давлением. Применяются в коммерческих очистителях воды и в водоочистительных приборах в больницах и лабораториях.	150 (1.03)	1500	8
	ULP21-4021	99.0	950 (3.6)				
	ULP31-4021	99.4	850 (3.2)				
	ULP21-2521	99.0	300 (1.13)				
	ULP21-2540	99.0	750 (2.84)				15
Мембраны для морской воды	SW21-8040	99.7	5000 (18.9)	Работают под высоким давлением. Применимы для морских вод и вод с высоким содержанием.	800 (5.5)	32800	8
	SW22-8040	99.7	6000 (22.7)				
	SW21-4040	99.5	1400 (5.3)				
	SW11-2540	99.2	500 (1.89)	Работают под высоким давлением. Применяются в маленьких системах на военных кораблях, морских судах, лабораториях и т.д.для опреснения морских вод и концентрированных солоноватых вод.			4
	SW11-4021	99.2	750 (2.8)				
	SW11-2521	99.2	200 (0.76)				
Мембраны устойчивые к обрастанию.	FR11-8040	99.5	9600 (36.3)	Работают под низким давлением. Применяются для вод с небольшим содержанием загрязнений (органические вещества, коллоиды)	225 (1.55)	2000	15
	FR11-4040	99.5	2200 (8.3)				
Мембраны высокого сопротивления к окислению.	HOR21-8040	99.2	9000	Применяется для вод с окисляющими веществами или серьезными микробиологическими загрязнениями.	225 (1.55)	2000	15
	HOR21-4040	99.2	2200				

МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Тип	Модель	Селектив-ность (%)	Производи-тельность GPD (m³/d)	Рабочее давление и Области применения	Условия тестирования		
					Давление Psi (MPa)	Содержа-ние по NaCl (ppm)	Возврат (%)
Бытовые Наночильтра-ционные Мембранные Элементы	VNF1-1812	30~50	60(0.22)	Работают под экстремально низким давлением. Применяются в очистителях воды для домов, минерализирующих питьевых установках и т.д.	30 psi (0.2Mpa)	250 ppm (NaCl)	15%
		>60			30 psi (0.2Mpa)	250 ppm (NaCl)	15%
	VNF2-1812	50~70	50(0.19)		30 psi (0.2Mpa)	250 ppm (NaCl)	15%
		>80			30 psi (0.2Mpa)	250 ppm (NaCl)	15%
	VNF1-2012	30~50	100(0.38)		30 psi (0.2Mpa)	250 ppm (NaCl)	15%
		>60			30 psi (0.2Mpa)	250 ppm (NaCl)	15%
	VNF2-2012	50~70	85(0.32)		30 psi (0.2Mpa)	250 ppm (NaCl)	15%
		>80			30 psi (0.2Mpa)	250 ppm (NaCl)	15%
Промышленные Наночильтра-ционные Мембранные Элементы	VNF1-8040	40~60	12000(45.5)	Работают под экстремально низким давлением Применяются в подготовке питьевой воды и в разделительных, концентрационных/очищающих процессах в пищевой промышленности, медицине, биотехнологии, охране окружающей среды.	70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (NaCl)	15%
		>96	10000(37.5)		70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (MgSO4)	15%
	VNF2-8040	80~95	7500(28.4)		70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (NaCl)	15%
		>96	9000(33.9)		70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (MgSO4)	15%
	VNF1-4040	40~60	2400(9.1)		70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (NaCl)	15%
		>96	2000(7.5)		70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (MgSO4)	15%
	VNF2-4040	80~95	1400(5.3)		70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (NaCl)	15%
		>96	1800(6.8)		70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (MgSO4)	15%
	VNF1-2540	40~60	800(3.03)		70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (NaCl)	15%
		>96	650(2.46)		70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (MgSO4)	15%
	VNF2-2540	80~95	525(1.98)		70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (NaCl)	15%
		>96	600(2.27)		70 psi (0.5Mpa)	2000ppm (MgSO4)	15%

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕМБРАНЫ

Низконапорные элементы-серия LP

Подходят для обессоливания поверхностных, подземных вод, водопроводной воды и т.д. с солесодержанием до 10000ppm.

Ультранизконапорные элементы - серия ULP

Подходят для обессоливания вод с солесодержанием до 2000ppm таких как поверхностные, подземные, водопроводные.

Экстранизконапорные элементы - серия XLP

Подходят для обессоливания вод с низким солесодержанием, когда не требуется высокая селективность, с концентрацией соли ниже 1000ppm.



МЕМБРАНЫ ДЛЯ МОРСКОЙ ВОДЫ

Элементы для опреснения морской воды-серия SW

Применимы к очистке морских вод и высококонцентрированных солоноватых вод.



МЕМБРАНЫ УСТОЙЧИВЫЕ К ОБРАСТАНИЮ

Элементы устойчивые к обрастанию – серия FR

Серия FR используется при утилизации сточных вод и очищении сильнозагрязненных вод благодаря усиленному сопротивлению к отложениям солей и высокой устойчивости к органическим и микробиологическим загрязнениям, что позволяет снизить скорость обрастания и увеличить срок службы мембранного элемента



МЕМБРАНЫ ВЫСОКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ К ОКИСЛЕНИЮ

HOR мембраны

Серия HOR имеет отличные характеристики, которые остаются неизменными при длительном воздействии (до 30 часов) окислительных веществ 1880ppm. Она может выдержать кратковременное воздействие NaClO 26000 ppm*h, сохраняя селективность выше 98%.



БЫТОВЫЕ ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Бытовые мембранные элементы размера 1812 и 2012 в основном применяются в многочисленных небольших системах, таких как бытовой очиститель воды и другие установки, очищающие воду в больницах и лабораториях.



НАНОФИЛЬТРАЦИОННЫЕ МЕМБРАНЫ

Наночелнофилтрационные мембраны созданы для удаления из воды различных органических веществ, вирусов и большинства ионов металлов, в основном натрий, калий, кальций и магний ионы.

Бытовые NF элементы

Бытовые наночелнофилтрационные элементы размера 1812 и 2012 в основном применяются в многочисленных небольших системах, таких как бытовой очиститель воды и другие установки, очищающие воду в больницах и лабораториях.





Промышленные NF элементы.


Промышленные наночелнофилтрационные элементы используются в:

1. очистении питьевой воды;
2. процессах сепарации, концентрации, очистки в пищевой промышленности, медицине, биотехнологии, охране окружающей среды.




МЕМБРАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РАЗМЕРЫ МЕМБРАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

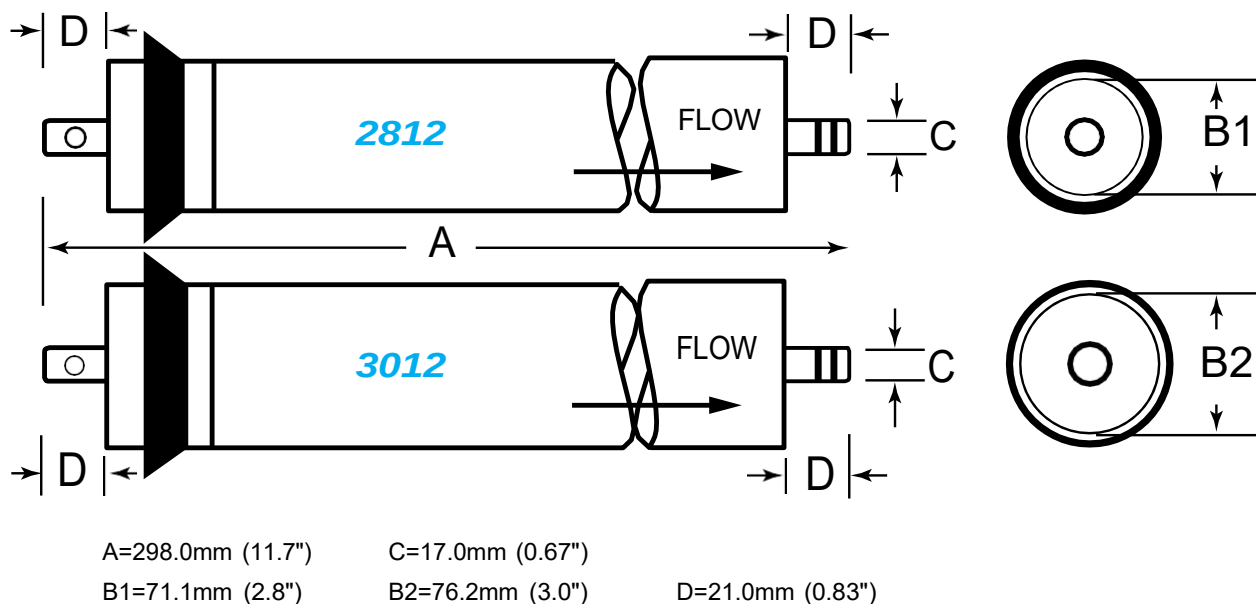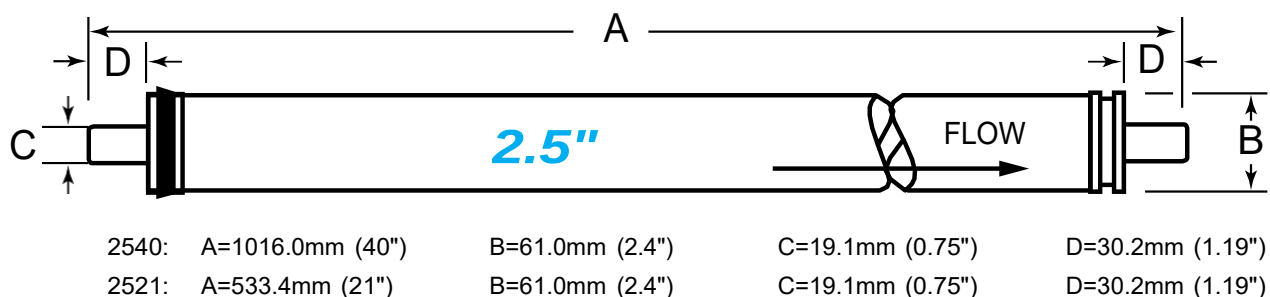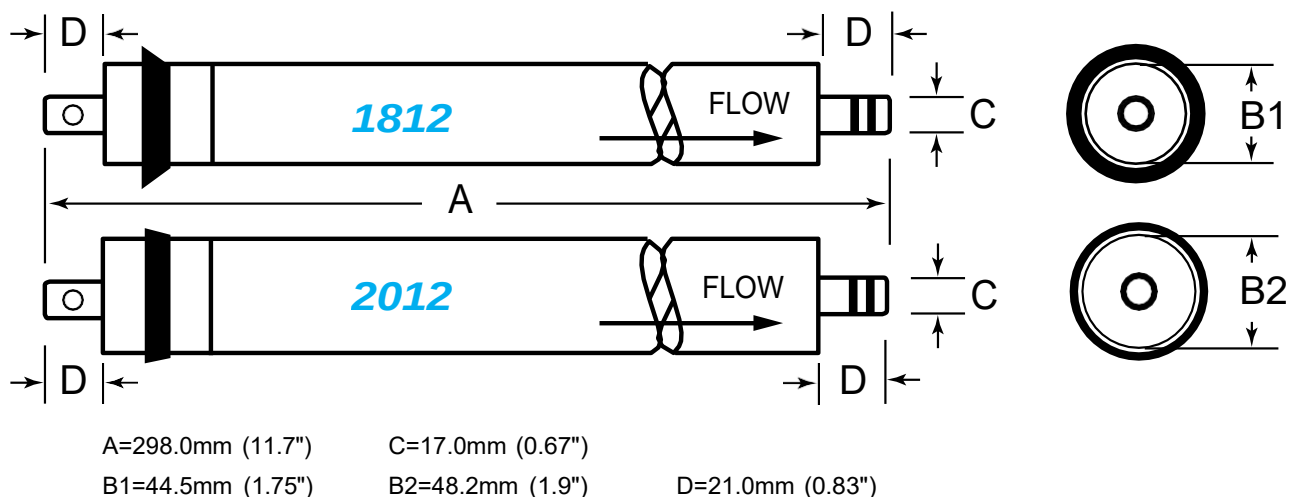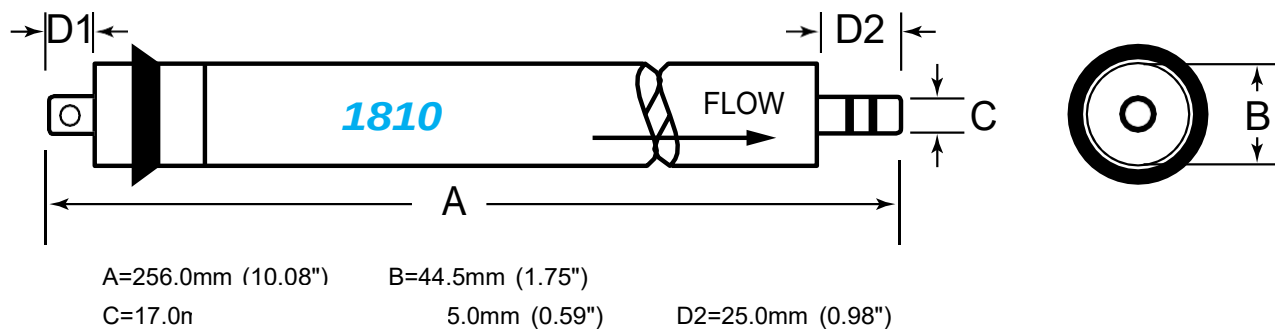


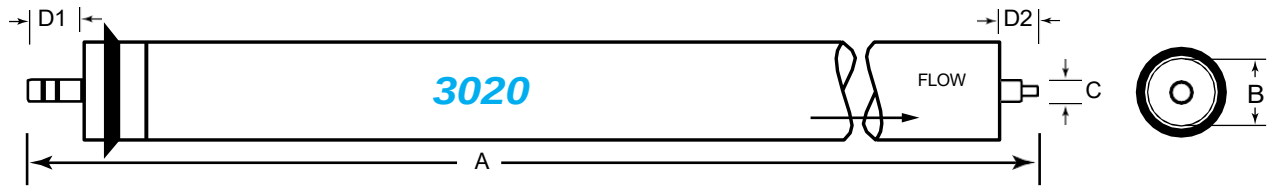


A=513.8mm (20.23") B=77mm (3.0")
 C=26.1mm (0.85") D1=26.5mm (1.04") D2=23.3mm (0.92")

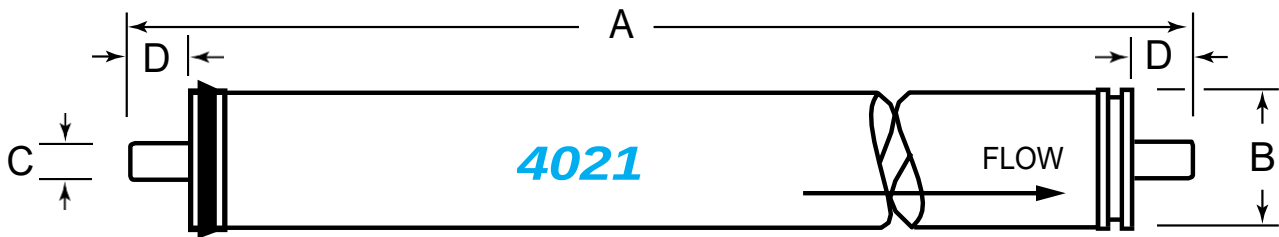

A=533.4mm (21") B=99.7mm (3.9")
 C=19.1mm (0.75") D=30.2mm (1.19")

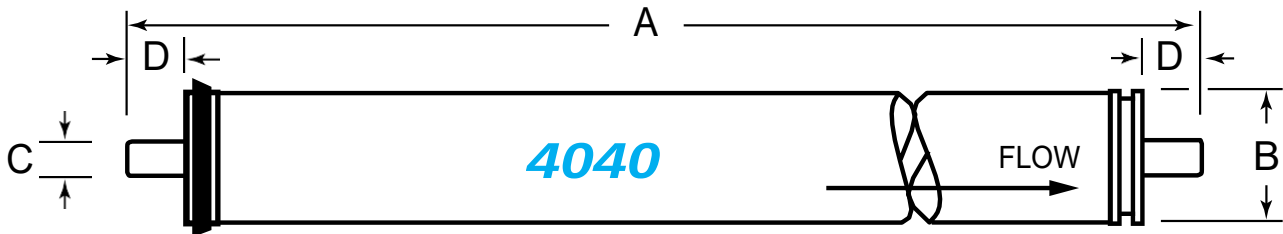

A=1016.0mm (40") B=99.7mm (3.9")
 C=19.1mm (0.75") D=26.7mm (1.05")

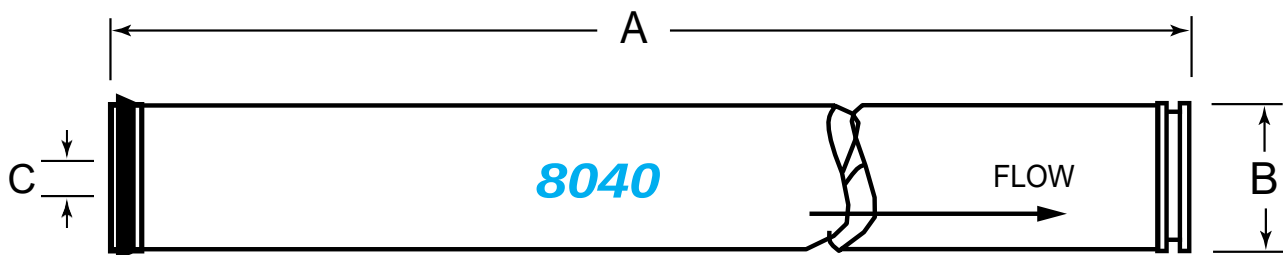

A=1016.0mm (40") B=201.9mm (7.95") B=28.6mm (1.125")