



Общество с ограниченной ответственностью
«АКВАПАСКАЛЬ»


PERTSEV

Корпус фильтра для очистки воды KVF265-M-G2" #20"

Устройство и эксплуатация.

Корпус фильтра для очистки воды KVF265-M-G2" #20" изготовлен из пищевой нержавеющей стали, и содержит (см. рис.1): крышку – 1; основание с штуцерами входа и выхода воды – 2; присоединительный хомут с резиновым уплотнением – 3; каркас под мешок – 4; прижим – 5; дренажный штуцер – 6; резьбовые отверстия G1/4" с заглушками для установки манометров – 7; сливной штуцер с колпачком -8.

Корпус фильтра KVF265-M-G2" #20" предназначен для установки фильтровального мешка SMS 178/420. Для установки мешка необходимо снять хомут - 3 и отсоединить крышку - 1 от основания - 2. Затем, снять прижим -5, открутив 8 гаек M10. Установить мешок в каркас -4. Установить прижим и закрутить гайки. Надеть крышку – 1 и закрепить ее хомутом - 3, проверив наличие уплотнительного кольца. Гайки хомута затягивать до плотного прилегания секторов хомута к стенке колбы. При тугом ходе хомута, смазать резьбу и поверхности, прилегающие к колбе и крышке, тонким слоем консистентной смазки. Корпус фильтра устанавливается на четырех ножках с подвижной опорой. Присоединительная резьба штуцеров входа и выхода воды G2".

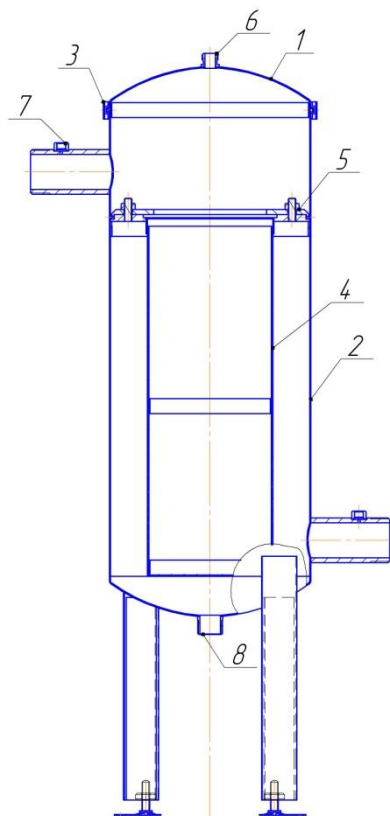

ПАСПОРТ

1. Корпус фильтра KVF265-M-G2" #20" применяется для очистки воды, как в отдельности, так и в составе системы водоподготовки.
2. Корпус фильтра KVF265-M-G2" #20" изготовлен в соответствии с ТУ КВФ 00.00 «Корпус водяного фильтра стальной КВФ». Санитарно-эпидемиологическое заключение № 36.ВЦ.40.000.Т.000069.08.08 от 25.08.2008 г.
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию № 36.ВЦ.40.361.П.001166.08108 от 25.08.2008 г.
4. Максимальная температура воды 100 °С.
5. Рабочее давление 0,6 МПа (6 кг/см²).
6. Испытательное давление 1,2 МПа (12 кг/см²).
7. Комплект поставки: корпус КВФ265-M-G2" #20" – 1 шт.
паспорт – 1 шт.
8. Установленный срок службы до списания – не менее 10 лет.
9. Средний ресурс до первого ремонта – не менее 3 лет.

Дата выпуска _____

Технический контролер
предприятия-изготовителя _____

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не влияющие на функциональность изделия.

394076 г. Воронеж, ул. Циолковского, 129 А ООО «АКВАПАСКАЛЬ»

Торговая организация ООО «Системы очистки воды»
ИНН 7804630397

Отметки торговой организации _____