
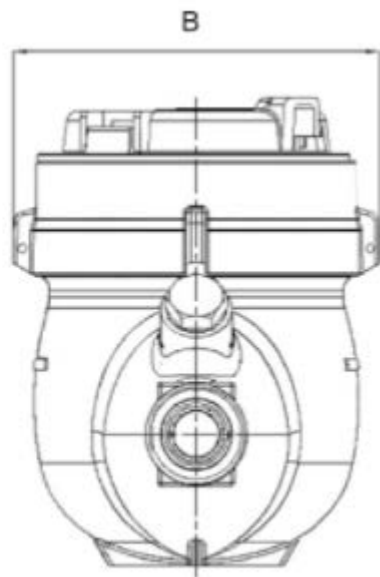


Номинальный диаметр	DN	мм	15	20	25	32	40
Длина	L	мм	165 ⁽¹⁾	190 ⁽²⁾	260	260	300
Ширина	B	мм	96	96	103	103	134
Общая высота	H	мм	120	120	135	135	152
Общая высота с установленным модулем HRI		мм	150	150	165	165	182
Высота от оси	h	мм	34	36,5	45	45	61
Резьба трубопровода		дюйм	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"
Резьба счетчика диаметр шаг резьбы		дюйм	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
		мм	26,44	33,25	41,91	47,8	59,61
		мм	1,814	2,309	2,309	2,309	2,309
Масса		кг	1,4	1,6	2,3	2,5	5

⁽¹⁾ - возможна монтажная длина 170 мм

⁽²⁾ - возможна монтажная длина 165 мм

Номинальный диаметр	DN	мм	15	20	25	32	40
Номинальный расход	Q ₃	м ³ /ч	2,5	4	6,3	10	16
Перегрузочный расход	Q ₄	м ³ /ч	3,125	5	7,875	12,5	20
Минимальный расход	Q ₁	м ³ /ч	0,016	0,025	0,039	0,063	0,1
Переходной расход	Q ₂	м ³ /ч	0,025	0,04	0,063	0,1	0,16
Соотношение Q ₃ /Q ₁	R		160				
Номинальное давление		МПа	1,6				
Емкость счетного механизма		м ³ /ч	99999,99995				
Погрешность в диапазоне (Q ₂ -Q ₄)		%	± 2				
Погрешность в диапазоне (Q ₁ -Q ₂)		%	± 5				

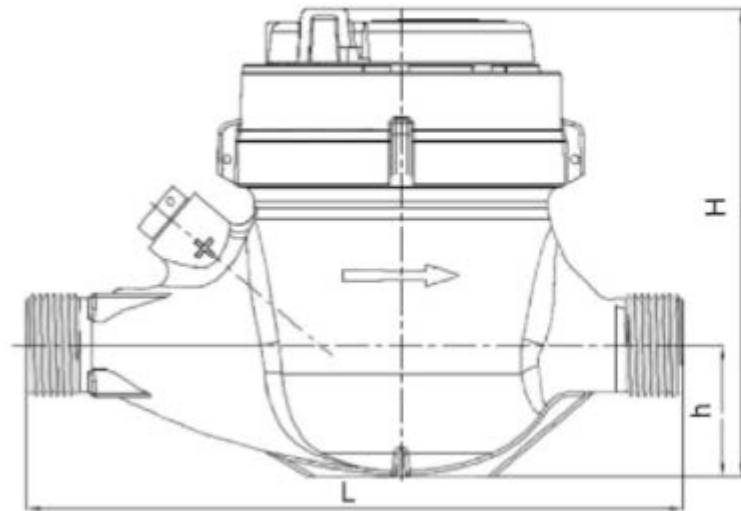

Водосчетчик DN15 монтируется в трубу при помощи резьбового соединения и проводов.

Пример установки водосчетчика

